KEMMLIT®

WC-Kabinenprogramm BASIC

KEMMLIT Für jeden Anspruch

Als marktführendes Unternehmen für sanitäre und individuelle Objektausstattungen bietet KEMMLIT eine Vielzahl an hochwertigen Lösungen von WC-Trennwandsystemen bis zu kompletten Umkleideschleusen für Reinräume.

Was wir tun, basiert auf dem klaren Bekenntnis zu höchster Qualität bei Produkten, Beratung und Montage. Was uns auszeichnet, sind qualifiziertes Know-how, modernste Fertigungstechniken und innovatives Design.

Dafür haben wir in den letzten Jahren zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Was können wir für Sie tun?

Mehr unter: www.kemmlit.de/basic
Stand 04/2018

reddot award 2016 winner

product design award 2012

Großer Preis des Mittelstandes

TOP 100 Top-Innovator 2014

TOP JOB Top-Arbeitgeber 2018

KEMMLIT 7 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

BASIC WC-Kabinenprogramm
Im Überblick

KEMMLIT Für jeden Anspruch 2
BASIC Typ C Extrem robust aus HPL 4
BASIC Typ D Preiswert aus Holzwerkstoff 6
BASIC Typ E Elegant aus Stahl 8
BASIC Planungshilfe 10
BASIC Farbkonzept 10
KEMMLIT Unser Versprechen 11

kemmlit.de

BASIC Typ C Extrem robust aus HPL

BASIC Typ C ist hervorragend geeignet für Nass- und Trockenräume, die auf Grund ihrer Beanspruchung hohe Anforderungen an Stabilität, Reinigungsfreundlichkeit und Langlebigkeit stellen.

Die Besonderheit dieses Systems liegt sowohl in dem einzigartigen statischen Verbund der Aluminiumprofile, als auch in den formschönen Beschlägen in höchster Qualität. Das Kopfprofil besteht aus einem äußerst robusten Dreikammer-Stabilisator. Alle Verbindungen sind massiv verschraubt. Dies ist der Garant für den dauerhaften und störungsfreien Einsatz.

Wände und Türen bestehen aus 13 mm starken wasserresistenten HPL-Vollkernplatten (High Pressure Laminate). Die Platten sind verschleiß-, kratz-, und abriebfest. Alle sichtbaren Kanten sind formgefräst.

Die Trennwandfüße mit Edelstahlkern sind mit trittfesten Abdeckrosetten und einem stufenlos höhenverstellbaren Mechanismus versehen, der bis zu 30 mm Bodengefälle sicher ausgleichen kann. Die aus dem Vollen gefräste Aluminium-Schlossplatte mit robustem Schloss aus Zinkdruckguss ist bedienerfreundlich und beugt Materialermüdung vor.

Die massiven Drei-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium mit Edelstahlkern sind mit wartungsfreien Lagerbuchsen ausgestattet und materialgerecht in der Fläche verschraubt. Optional auch mit Fingerklemmschutz!

Sämtliche Türen können wahlweise selbstschließend oder selbstöffnend montiert werden. Durchgehende Dämpfungsgummis in den Türanschlagprofilen sorgen für ein geräuscharmes Schließen.

Auf die WC-Kabine BASIC Typ C gibt es 7 Jahre KEMMLIT-Garantie. Darüber hinaus erfüllt BASIC Typ C die Anforderungen nach DGNB und trägt zu Ihrer Gebäudezertifizierung bei.

Äußerst robust

Besonders preiswert

Schnell lieferbar

KEMMLIT greenline

Einsatzbereiche:

· Schulen
· Universitäten
· Industrie
· Verwaltung
· Kliniken
· Sport- / Freizeitanlagen
· Campingplätze
· Hotellerie
· Gastronomie
· Öffentliche Einrichtungen

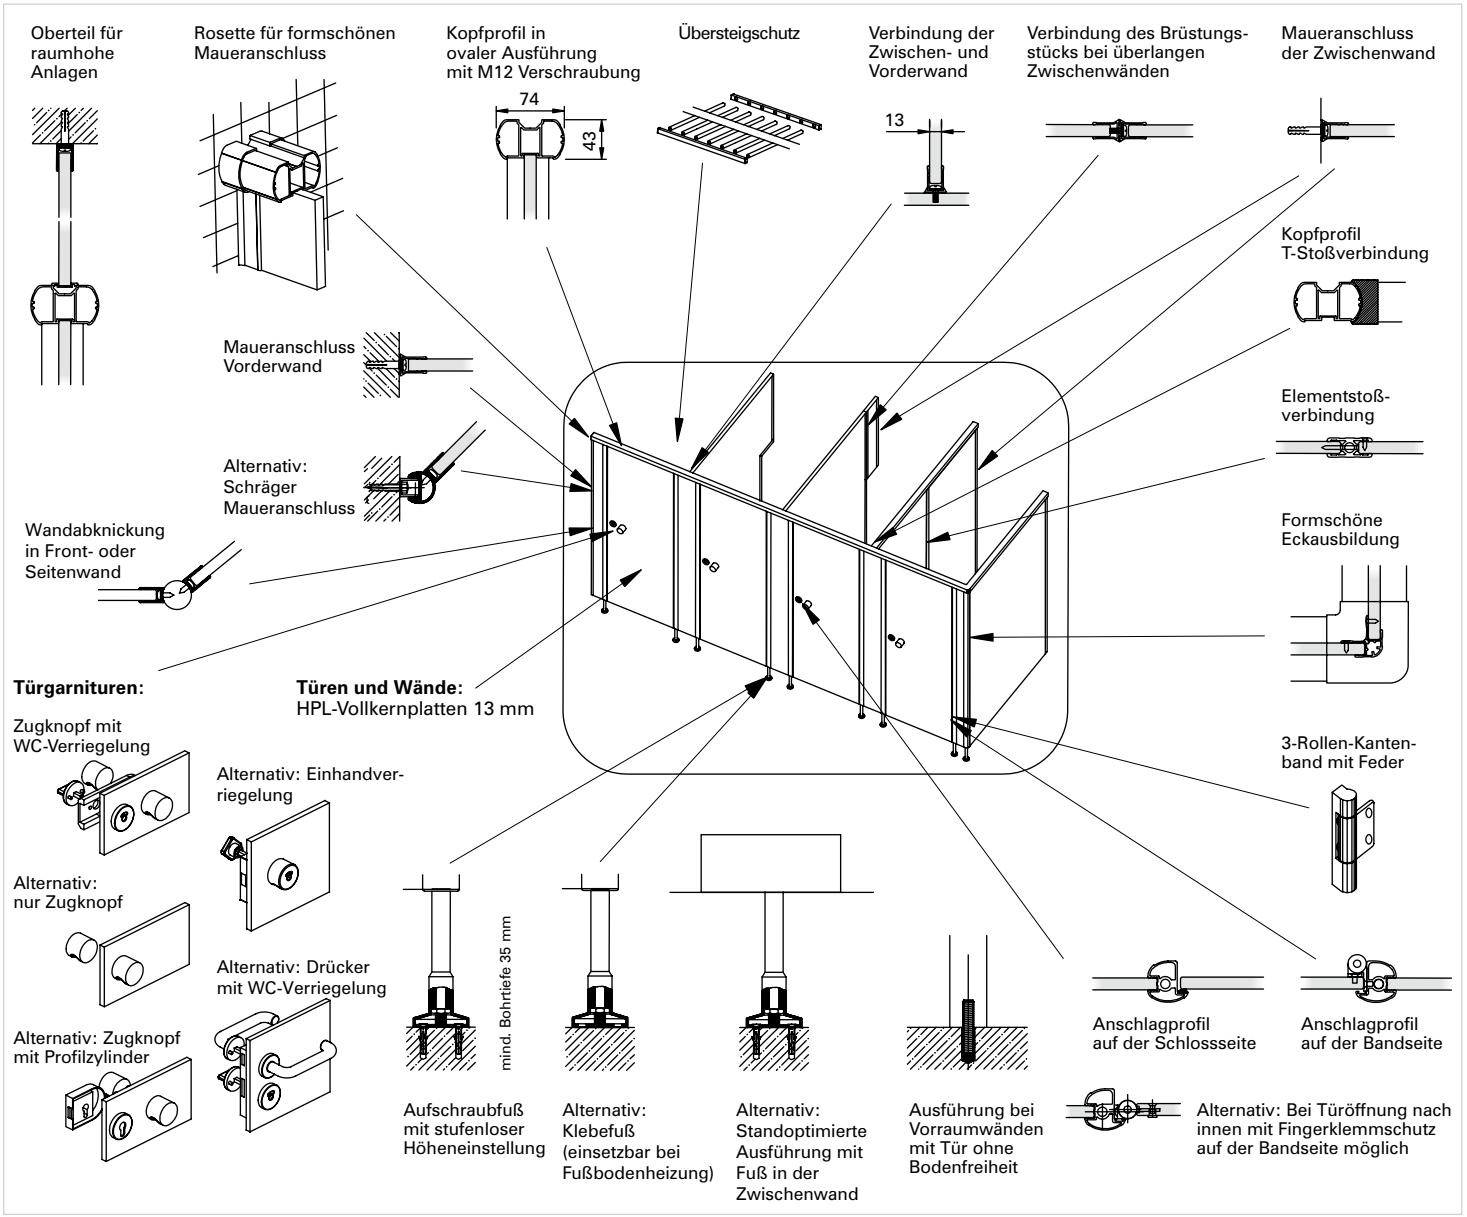
Oberteil für raumhohe Anlagen
Rosette für formschönen Maueranschluss
Kopfprofil in ovaler Ausführung mit M12 Verschraubung
74
43
Übersteigschutz
Verbindung der Zwischen- und Vorderwand
13
Verbindung des Brüstungsstücks bei überlangen Zwischenwänden
Maueranschluss der Zwischenwand
Kopfprofil T-Stoßverbindung
Elementstoß-verbindung
Formschöne Eckausbildung
3-Rollen-Kanten-band mit Feder
Maueranschluss Vorderwand
Alternativ: Schräger Maueranschluss
Wandabknickung in Front- oder Seitenwand
Türgarnituren:
Zugknopf mit WC-Verriegelung
Alternativ: Einhandver-riegelung
Alternativ: nur Zugknopf
Alternativ: Drücker mit WC-Verriegelung
Alternativ: Zugknopf mit Profilzylinder
Türen und Wände:
HPL-Vollkernplatten 13 mm
mind. Bohrtiefe 35 mm
Aufschraubfuß mit stufenloser Höheneinstellung
Alternativ: Klebefuß (einsetzbar bei Fußbodenheizung)
Alternativ: Standoptimierte Ausführung mit Fuß in der Zwischenwand
Ausführung bei Vorraumwänden mit Tür ohne Bodenfreiheit
Anschlagprofil auf der Schlossseite
Anschlagprofil auf der Bandseite
Alternativ: Bei Türöffnung nach innen mit Fingerklemmschutz auf der Bandseite möglich

BASIC Typ D Preiswert aus Holzwerkstoff

BASIC Typ D ist die preiswerte Lösung für alle Trockenräume, in denen Qualität, Stabilität und Langlebigkeit im Vordergrund stehen.

Türen und Wände sind aus 30 mm starken formaldehydfreien Vollspanplatten mit sehr hoher Rohdichte und Festigkeit gefertigt. Die Oberfläche besteht aus einer direkt aufgebrachten Melaminharzbeschichtung. Die Kanten sind durch 3 mm dicke ABS-Umleimer geschützt.

Alle Profile sind aus hochwertigem Aluminium. Die Beschläge sind formschön in Wände und Türen integriert. Das verwindungssteife Kopfprofil garantiert dauerhafte Standfestigkeit.

Die speziell für die hohen Anforderungen entwickelten Zwei-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium sind mit wartungsfreien Lagerbuchsen versehen.

Die Drücker aus bruchsicherem Nylon mit Metallkern oder alternativ aus Aluminium mit WC-Verriegelung und Metallvierkant sind extrem stabil. Wahlweise können auch Zugknöpfe mit selbstschließenden Türen installiert werden.

Die Trennwandfüße mit Edelstahlkern sind mit trittfesten Abdeckrosetten und einem stufenlos höhenverstellbaren Mechanismus versehen, der bis zu 30 mm Bodengefälle sicher ausgleichen kann. Alternativ sind die Füße vollständig in rostfreiem Edelstahl, in eloxiertem Aluminium mit Flachrosette oder mit Nylonrosette erhältlich.

Auch BASIC Typ D hat die 7 Jahre KEMMLIT-Garantie und erfüllt die Anforderungen nach DGNB.

Stabil | Besonders preiswert | Schnell lieferbar | KEMMLIT greenline

Einsatzbereiche:

· Industrie
· Verwaltung
· Gastronomie
· Hotellerie
· Öffentliche Einrichtungen
· Schule

Oberteile für raumhohe Anlagen

Rosetten für formschönen Maueranschluss

Kopfprofile in rechteckiger Ausführung

42

43

Übersteigschutz

Verbindung der Zwischen- und Vorderwand

30

Verbindung des Brüstungsstücks bei überlangen Zwischenwänden

Maueranschluss der Zwischenwand

30

Maueranschluss Vorderwand

30

Kopfprofil T-Stoßverbindung

Wandabknickung

Alternativ: Schräger Maueranschluss

Elementstoßverbindung

Türgarnituren:

Formschöne Eckausbildung

Drücker mit WC-Verriegelung

Alternativ: Drücker mit Profilzylinder

Alternativ: Einhandverriegelung

Türen und Wände:
Holzwerkstoff
30 mm

2-Rollen-Kantenband

Alternativ: 2-Rollen-Steigeband für selbstschließende Türen

Alternativ: nur Drücker

Alternativ: Zugknopf mit WC-Verriegelung

Alternativ: Zugknopf mit Profilzylinder

Alternativ: nur Zugknopf

mind. Bohrtiefe 35 mm

Aufschraubfuß mit stufenloser Höheneinstellung

Alternativ: Klebefuß (einsetzbar bei Fußbodenheizung)

Alternativ: Standoptimiert mit Fuß in der Zwischenwand oder schwebend mit zurückgesetztem Stabilisator

Ausführung bei Vorraumwänden mit Tür ohne Bodenfreiheit

Anschlagprofil auf der Schlossseite

Anschlagprofil auf der Bandseite

BASIC Typ E Elegant aus Stahl

BASIC Typ E ist ein ästhetisch schönes Kabinensystem für Nass- und Trockenräume. Die Wände und Türen bestehen aus 30 mm starken Stahlblech-Verbundelementen.

Die speziell entwickelte Konstruktion in Verbindung mit den Kerneinlagen gewährleistet äußerste Robustheit und Steifheit. Dies garantiert eine lange Lebensdauer.

Die äußerst stabilen Stahlbleche verfügen über einen sehr guten Korrosionsschutz. Sie sind beidseitig feuerverzinkt und auf der Innenseite zusätzlich mit einem speziellen Schutzlack versehen. Die Außenseite ist mit einer strapazierfähigen Polyesterbeschichtung geschützt und gewährleistet so eine hygienisch einwandfreie Reinigung.

Sämtliche Profile bestehen aus hochwertigem Aluminium. Die Beschläge sind formschön in Wand und Tür integriert. Das verwindungssteife Kopfprofil garantiert eine dauerhafte Standfestigkeit.

Die Zwei-Rollen-Steigebänder aus Aluminium mit wartungsfreien Lagerbuchsen sind ideal zum Selbstöffnen und -schließen der Türen.

Die Zugknöpfe aus bruchsicherem Nylon oder alternativ aus Aluminium mit WC-Verriegelung und Metallvierkant sind extrem stabil. Wahlweise können auch Drücker verwendet werden.

Alle Füße sind mit einem stufenlos höhenverstellbaren Mechanismus versehen, der bis zu 30 mm Bodengefälle sicher ausgleichen kann.
Alle konstruktiven Bestandteile sind aus korrosionsfreiem Aluminium oder rostfreiem Edelstahl gefertigt.

Auf die elegante WC-Kabine gibt es ebenfalls 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.

Besonders preiswert

Stabil

Nassraum-tauglich

Einsatzbereiche:

· Universitäten
· Industrie
· Verwaltung
· Kliniken
· Campingplätze
· Hotellerie
· Gastronomie
· Öffentliche Einrichtungen

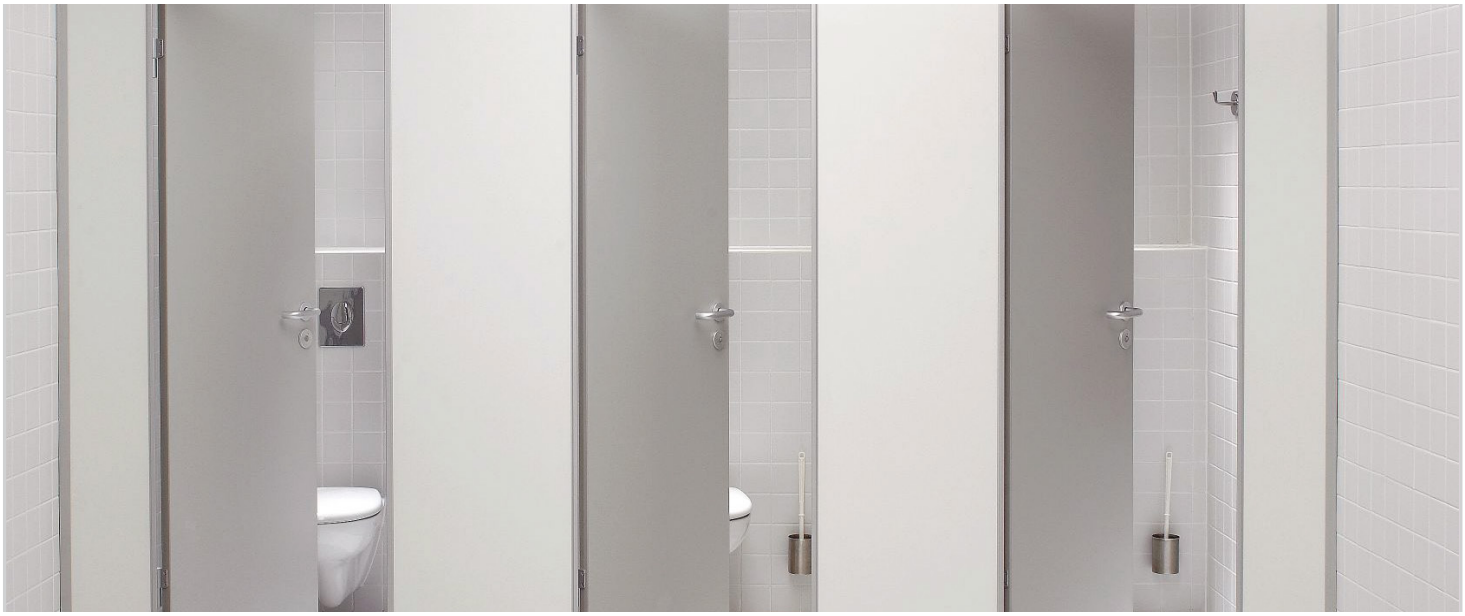

Oberteile für raumhohe Anlagen

Rosetten für formschönen Maueranschluss

Kopfprofile in rechteckiger Ausführung

Verbindung der Zwischen- und Vorderwand

Verbindung des Brüstungsstücks bei überlangen Zwischenwänden

Maueranschluss der Zwischenwand

Maueranschluss Vorderwand

Alternativ: Schräger Maueranschluss

Elementstoßverbindung

Türgarnituren:

Zugknopf mit WC-Verriegelung

Alternativ: Zugknopf mit Profilzylinder

Formschöne Eckausbildung

Türen und Wände: Stahlblech-Verbundelemente 30 mm

Alternativ: nur Zugknopf

Alternativ: Drücker mit WC-Verriegelung

2-Rollen-Steigeband für selbstschließende Türen

Alternativ: 2-Rollen-Kantenband

Alternativ: Drücker mit Profilzylinder

Alternativ: nur Drücker

mind. Bohrtiefe 35 mm

Aufschraubfuß mit stufenloser Höheneinstellung

Alternativ: Klebefuß (einsetzbar bei Fußbodenheizung)

Ausführung bei Vorraumwänden mit Tür ohne Bodenfreiheit

Anschlagprofil auf der Schlossseite

Anschlagprofil auf der Bandseite

BASIC Planungshilfe

Ausstattung	Ausführung
Prüfzeichen	TÜV-zertifiziert, GS geprüfte Sicherheit
Anlagenhöhe	2000 mm Türen und Wandelemente, alternativ 2135 mm
Oberteile	bis maximal 2650 mm Raumhöhe
Bodenfreiheit	150 mm, Verstellbereich +25 / -5 mm,
Türenbreiten (Nennmaße)	570 mm Typ C 640 mm, Typ E 620 mm, Typ D 650 mm 750 mm 980 mm
Kabinentiefe	bis 2000 mm, Standard 1500 mm (ab 1601 mm mit Fuß und Stoß in der Zwischenwand)
Grundrisse	Reihenanlagen und Querkabinen (gemäß beispielhafter Skizzen)
Vorraum-abtrennung	ohne Bodenfreiheit mit einer Tür Höhe 2000 mm, mit Oberteil bis 2650 mm
Schamwände	Normschamwand 435 x 825 mm Schamwand mit Fuß 435/600 x 1475 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit
Sichtschutz-wände	Sichtschutzwand mit Fuß 600 x 2000 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit

Skizze



2000 und 2135 mm Höhe
150 mm Bodenfreiheit



2000 und 2135 mm Höhe
150 mm Bodenfreiheit, mit Oberteil



2000 und 2135 mm Höhe
ohne Bodenfreiheit, mit Oberteil
und einer Tür (Vorraumabtrennung)

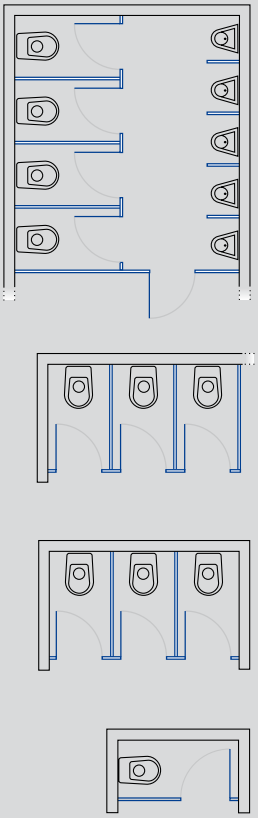

Ausschreibungstexte erhalten Sie über Ihren persönlichen Fachberater oder unter www.kemmlit.de

Technische Änderungen vorbehalten 04/2018

BASIC Farbkonzept

Wände und Türen – HPL / Span:

Verkehrsweiß **9317**
ähnlich NCS S 0502-G50Y

Granitweiß **9317 P**

Hellgrau **7208**
ähnlich NCS S 2500-N

Quarzgrau **7708**
ähnlich NCS S 5000-N

Graphit **7808**
ähnlich NCS S 7502-B

Lagunblau **5408**
ähnlich NCS S 1030-R90B

Tornadorot **3508**
ähnlich NCS S 0580-Y90R

Maisgelb **1708**
ähnlich NCS S 1070-Y10R

Limonengrün **6715**
ähnlich NCS S 1060-G60Y

Wände und Türen – Stahl:

Verkehrsweiß **9317**
ähnlich RAL 9016

Hellgrau **7208**
ähnlich RAL 7035

Profile, Bänder, Garnituren, ABS-Kanten, Füße und Zubehör:

Weiß **02**
ähnlich RAL 9016

Manhatten **05**
ähnlich NCS 2801-Y36R

Anthrazit **03**
ähnlich RAL 7043

Rot **11**
ähnlich RAL 3003

Dunkelblau **04**
ähnlich RAL 5003

Gelb **10**
ähnlich RAL 1023

Naturfarbig eloxiert **08** [1]
(Profile, Bänder, Garnituren, Füße, Zubehör) ähnlich E6 / EV1

Edelstahl V2A **12** [2]
(nur Füße, Garnituren und Zubehör)

Farbkonzept gültig ab 07/2017

[1] Gegen Mehrpreis bei Garnituren und Fußflachrosette
[2] Gegen Mehrpreise

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbvarianten aus drucktechnischen Gründen geringfügig vom Original abweichen können. Gerne beraten wir Sie auch persönlich.

PÜNKTLICHE MONTAGE

Mehr als 98% unserer Aufträge montieren wir termingerecht, wie von Ihnen gewünscht.

SCHNELLSTE PRODUKTION

Schnellaufträge montieren wir bundesweit innerhalb von 10 Arbeitstagen.

SOFORTIGE REPARATUR

Wir lösen Ihre Probleme innerhalb von 5 Arbeitstagen.

HÖCHSTE QUALITÄT

7 Jahre KEMMLIT-Garantie auf alle WC-Trennwände.

WIR SIND IN IHRER NÄHE

Mehr als 45 Verkäufer und mehr als 80 Montageteams arbeiten für Sie.

KEMMLIT-Bauelemente GmbH | Maltschachstraße 37 | D-72144 Dusslingen
Tel.: +49 (0) 7072 /1 31-0 | info@kemmlit.de | kemmlit.de